



平面から 曲面、そして円へ

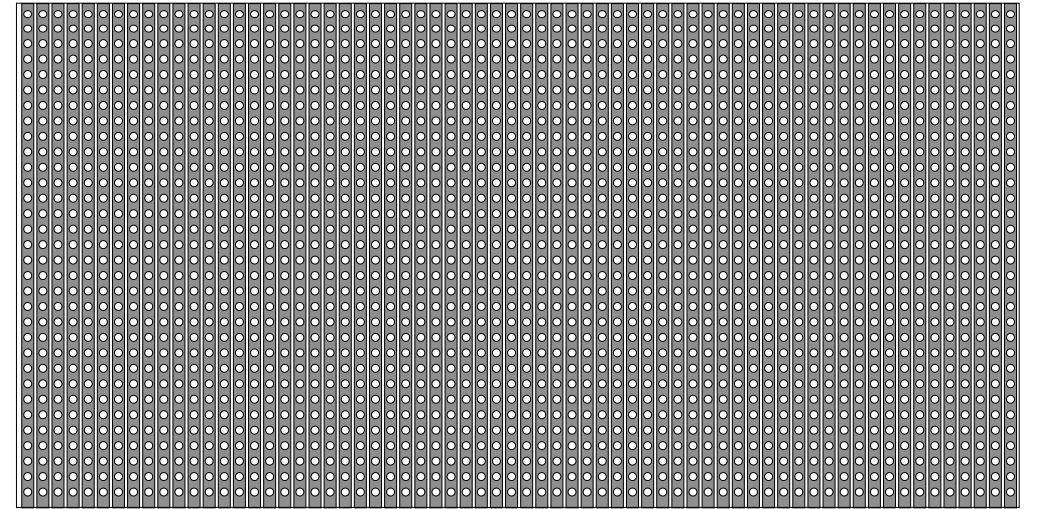


ULTRA VISION INS15

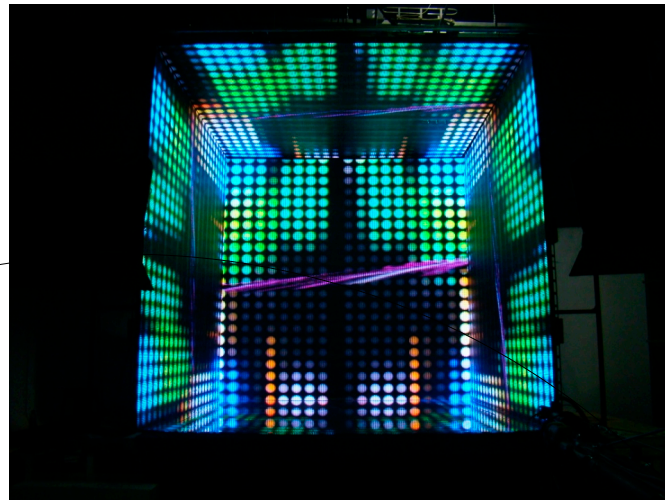

仕様

タイル寸法	1000mm(w)x500mm(H)x127mm(D)
輝度	4,200cd/m ²
LED構成	3 in 1 type Full Color SMD LED(nichia)
ドットピッチ	15.625mm
ピクセル密度	64dots x 32dots =2048dots/タイル
視野角	120°
輝度半減時間	50000時間
消費電力	400W/タイル(max),200W/タイル(min)
重量/タイル	11kg
映像階調処理	RGB 14bit
動作温度	-10℃~+60℃
IP規格(防水処理)	IP64(front),IP54(back)
フレーム周波数	2000フレーム/秒(最大)
入力	DVI-D 光ファイバー(max 600m)

タイル構成例

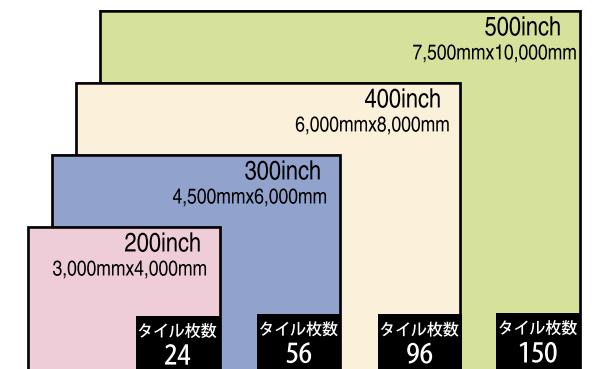

お問い合わせ

<http://www.tokko.co.jp>



株式会社 特効
ビジュアル事業部